

亿联一体化视频会议服务器

亿联YMS视频会议服务器（Yealink Meeting Server）是一款多功能视频会议服务器，集成了MCU、注册服务器、穿透服务器、会议管理服务器、设备管理服务器和企业地址簿服务器为一体，身材小、能量大，为企业提高会议效率、节省资金与人力成本。



一体化的视频会议服务器


全编全解MCU

- 支持1080P全编全解，自动识别每个接入终端并单独分配资源处理；支持语音激励功能，自动检测发言者将其显示为主画面；等分布局下最多可显示49个分画面
- 支持高清端口适配，单机最高可支持80路720P30（或40路1080P30）



全场景覆盖，随时随地接入会议

完整的产品支持，适配亿联全系列视频会议终端 / IP话机 / VC Desktop（PC端） / VC Mobile（移动端），支持与第三方设备互拨，轻松开启音视频融合会议，满足用户不同使用场景，沟通无障碍。

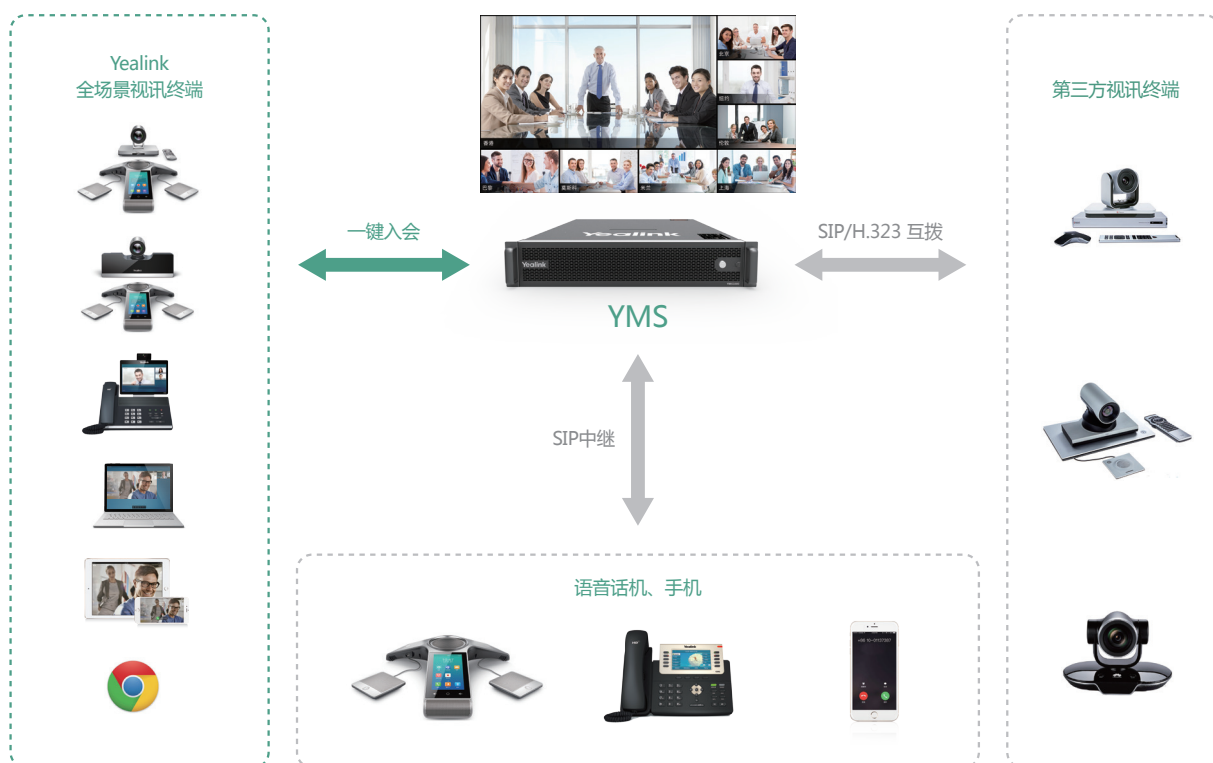

简单易上手，轻松开启视频会议

- 终端自动从YMS上同步企业地址簿，只需点击联系人或拨打企业内4位短号即可建立视频通话，人性化设计符合职场人使用习惯
- 支持Outlook或网页预约会议，预约后，会议信息自动同步推送至亿联视频会议终端，在终端上可一键入会
- 支持广播互动型大容量会议，容纳至少1000方广播型会场接入，丰富的会议控制功能保障会议有序进行



安全可靠，轻松管理

- 支持TLS/SRTP/HTTPS/SSH等多种加密技术与ICE/TURN/STUN/NAT等多种穿透功能，会议系统安全可靠
- WEB界面的管理后台，方便IT人员进行系统管理维护、会议统计与分析
- 远程终端管理，可实现终端设备统一自动升级及远程诊断，降低终端设备维护成本



加密技术
保护会议信息安全



多种穿透功能
保证会议顺利进行



远程终端诊断
降低系统运维成本

YMS2000 / YMS1000功能

模块	功能	YMS2000	YMS1000
服务器模块	MCU	支持全编全解和高清端口适配	
	账号注册服务器	支持组织架构分组管理，最多可支持10000个注册账号	
	穿透服务器	支持ICE, TURN, STUN, NAT多种防火墙穿越技术	
	会议管理服务器	√	
	设备管理服务器	√	
	企业地址簿服务器	企业地址簿（带组织架构）可自动同步至终端	
	SIP中继网关	支持与语音网关和视频网关互联互通	
WebRTC网页会议服务器	√		
会议能力	最大视频通话并发数	80方720P 或 40方1080P	40方720P 或 20方1080P
	广播互动型培训会议	广播方和互动方可自由切换，支持1000方广播型会场接入	
	分组会议数量	不限	
通信协议 & 音视频标准	通信协议	SIP/BFCP, H.323/H.239	
	安全加密协议	TLS, SRTP, HTTPS, SSH, AES-128bit	
	视频编解码标准	H.264 High Profile, H.264, H.263	
	音频编解码标准	G.722.1C, G.722.1, G.722, G.711(μ/A)	
MCU功能	MCU堆叠及级联会议	√	
	自动呼叫及断线重邀	√	
	网络适应性	支持网络自适应，视频抗丢包能力达30%	
	多种分屏模式	等分模式，1+N模式，2+N模式，选定发言者模式	
	最大分屏能力	高清49分屏会议	
	语音激励及画面轮询	√	
会议管理	预约视频会议及实体会议室	通过WEB界面或Outlook插件进行预约	
	多种会议召开方式	Meet Now即时会议，点对点会议，预约会议，固定虚拟会议室	
	多种会议模式	支持主席（培训）模式和讨论模式会议，支持演讲者视图	
	视频终端深度集成	会议信息自动同步到终端，终端上会议到点提醒，终端一键入会，申请发言	
	高级行业会控	广播布局，设置布局模板，控制音视频，邀请/移除，变更角色，锁定会议/解锁，会议横幅及字幕，手动/自动点名，一键呼叫，会议录制，结束会议	
系统管理& 设备管理	网页管理	支持WEB全中文管理界面及设置向导	
	批量创建账号	EXCEL批量导入用户账号，支持组织架构管理	
	第三方设备SIP注册	√	
	系统状态管理	支持管理首页沙盘显示，实时刷新系统信息及在线终端信息，支持会议统计与分析	
	系统运维管理	服务端支持固件远程升级，系统备份/还原，恢复出厂设置，日志远程管理	
	终端设备管理	支持终端设备自动升级固件，支持远程导出终端日志	
物理特性	电源功率	800W	550W
	冗余电源	1+1热拔插冗余电源	1+1热拔插冗余电源
	网口	2 x10/100/1000M	2 x10/100/1000M
	适用机柜	2U机架式设计，支持19寸机柜和导轨	
	设备长宽高	高 88mm*宽 430mm*深 660mm	



亿联微信公众号 亿联官方网站